Hoja Técnica Datasheet

NOTIFIER® by Honeywell

CWSO-RR-S/W1 Sirena convencional EN54/23

ENScape KAC

Descripción general

Las sirenas convencionales de la gama ENScape incorporan un nuevo diseño de bocina plegada (folded horn) que proporciona un sonido extraordinario con un consumo bajo de corriente.

Especialmente diseñados para cumplir los requisitos de la norma EN54-23, la gama ENScape ofrece garantiza una evacuación segura para todos los ocupantes del edificio, a la vez que logra reducir los costes de instalación gracias a la sencillez y rapidez de su montaje.

Instalación simple, rápida y flexible

- Diseño avanzado que elimina la necesidad de orientar el dispositivo.
- Opción de base alta con múltiples entradas de cable para facilitar su instalación
- Soporte de fijación compatible para toda la gama.

Alto rendimiento

- Aprobados según EN54-23, categorías C y W.
- Sonido excepcional con un consumo bajo de corriente.
- Diversos ajustes de volúmen.
- Sirenas con dos secuencias que permiten configurar secuencias de alarma y prealarma para una evacuación progresiva.
- Sincronización automática del sonido.

Equipo universal

- Adecuado para montaje en pared y techo.
- 32 tonos universales en los que se incluye un nuevo sonido de campana.
- Diferentes opciones de base y montaje, para interiores y aplicaciones que requieran un índice de protección de IP65.

Calidad y fiabilidad

- Aprobado de forma independiente según los requisitos de las normas:
  - Fabricación: Reglamento de Productos para la Construcción (CPR).
  - Rendimiento del producto: EN54-3.
  - Medioambiente: RoHS, WEEE.

Este documento ha sido revisado detenidamente, no obstante, el fabricante declina toda responsabilidad en cuanto a imprecisiones y se reserva el derecho a modificarlo sin previo aviso. Consulte la versión actualizada en www.notifier.es
Si desea más información, póngase en contacto con:
Honeywell Life Safety Iberia. C/Pau Vila, 15-19 08911 Badalona. Barcelona.
Teléfono: 902 03 05 45 Fax: 934 658 635 e-mail: infohlsiberia@honeywell.com

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas	
Color de la carcasa:	Rojo
Número de tonos:	32 incluyendo el tono de campana
Tabla de tonos disponible en el manual de instrucciones del dispositivo	
Ajuste del volumen:	Alto o medio
Tamaño del cable:	0,5 a 2,5mm^2
Material:	PC/ABS no propagador de la llama
Peso:	190g (base estándar); 197g (base alta / IP65)
Especificaciones ambientales	
Temperatura de funcionamiento:	de -25ºC a +70ºC
Humedad Relativa:	93% ±3% sin condensación
Índice de protección:	IP21C base estándar IP65 - base alta

Especificaciones eléctricas	
Tensión de funcionamiento EN54-23:	de 9 a 29Vcc
Aprobado según EN54-3 a 9-14V y 18-29V)	
Consumo medio de corriente:	31mA a 29Vcc (Tono 8)
Salida máx. de sonido:	107dB(A) a 1m (Tono 23)

Conexionado



Dimensiones

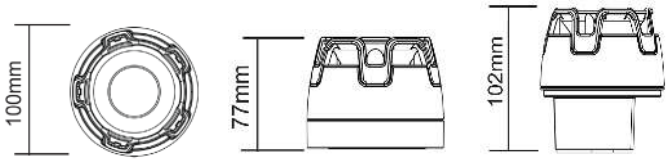

Gama de producto

		Referencia
	Sirena con base estándar de color rojo EN54/23.	CWSO-RR-S1
	Sirena con base alta IP65 de color rojo EN54/23.	CWSO-RR-W1

Repuestos

	Base estándar de color rojo. Se suministra en paquetes de cinco unidades.	CSR
	Base alta IP65 de color rojo. Se suministra en paquetes de cinco unidades.	CWR
	Junta tórica para base alta. Se suministra en paquetes de cinco unidades.	P310
	Junta para base alta. Se suministra en paquetes de cinco unidades.	P311

NOTIFIER®
by Honeywell

C/Pau Vila 15-19
08911 Badalona
Barcelona

Tel.: 902 03 05 45
Fax: 93 465 86 35
www.notifier.es