


AM-8200N

Notifier by Honeywell



Notifier by Honeywell AM-8200N. Central de 2 lazos Notifier. Ampliable a 64 lazos. Pantalla táctil en color de 7". Protocolo Advanced / CLIP. Admite baterías de hasta 17Ah. EN54-2, EN54-4 y EN54-13 Central analógica de 2 lazos con protocolo opal de 159+159 dispositivos por lazo.

- Panel de control de detección de incendios de 2 lazos en red Can-Bus (ampliable a 64)
- Protocolo Advanced y CLIP
- Hasta 159 sensores por lazo
- Configuración del lazo también posible en modo sólo CLIP (99+99)
- Pantalla táctil en color de 7"
- 4 niveles de acceso totales conforme a la norma EN 54
- Caracteres programables:
 - Punto: 32 caracteres
 - Zonas: 32 caracteres
- 500 zonas / 400 grupos lógicos para sistemas de 4 lazos
- 2000 zonas / 1600 grupos lógicos para sistemas de 64 lazos
- Ecuaciones de control CBE (Control por evento) para activaciones con operadores lógicos (AND, OR, DEL, etc.)
- Registro de hasta 32 000 eventos en memoria no volátil
- Reloj en tiempo real
- Autoprogramación de líneas con reconocimiento automático del modelo de aparato
- Algoritmos de decisión para la alarma, prealarma y avería
- Cambio automático de sensibilidad Día/Noche
- Indicación de la necesidad de limpieza del sensor
- Umbral de alarma programable para los sensores
- Función de prueba de marcha para las zonas
- Permite conectar hasta 32 pantallas remotas táctiles en color **NOTIFIER-10** (LCD-8200) a cada unidad de control a través de una línea serie de dos hilos RS-485 optoaislada
- Alimentación: 100V ~ 240V CA ($\pm 15\%$), 50/60Hz, 1,9A
- Tensión: 27,6V CC, 4A
- Cargador de baterías: 27,5V CC, 1A (compensación de temperatura)
- Baterías recomendadas: 2 baterías de 12V, 17Ah (no incluidas)

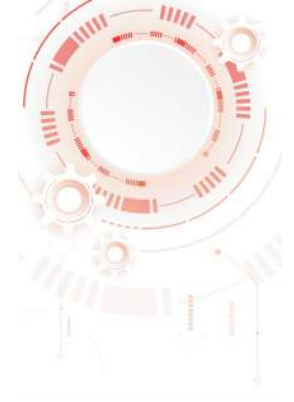

- Alimentación interna de 5,5A
- Corriente por lazo: 750 mA
- Temperatura de almacenamiento de -10°C ~ +50°C
- Temperatura de funcionamiento de -5°C ~ +35°C
- Humedad de funcionamiento del 5% ~ 95% (sin condensación)
- Grado de protección IP30
- Dimensiones: 369,8 (An) x 445,7 (Al) x 111 mm
- Peso: 3 kg (sin batería)
- Certificada según la EN54-2, EN54-4 y EN54-13

- NOTIFIER-737